

# FICHA TECNICA

## MALLA GANADERA Y/O GRAPA DE ACERO GALVANIZADO - INDUMETZA



Es una malla o cerco de malla fabricado en la Región de Puno con alambre galvanizado de bajo contenido de carbono. Su estructura consta de nudos bisagras, (uniones articuladas – Tipo Bisagra). Asimismo, presenta hebras horizontales con curvas de tensión para absorber mejor los impactos. Se presenta en rollos de 100 metros lineales y en alturas desde 0.90 m, 1.20 m y 1.80 m.

**USOS:** las mallas ganaderas de acero galvanizado son usadas en: la construcción de cercos perimétricos, almacenes reservorios, campos de cultivo, para cercar áreas de ganadería, bovinos, pecuarios, forestales, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS:

- Para cercar áreas de ganadería, bovinos, pecuarios, forestales, entre otros.
- Alambres de alta resistencia que permiten separar los postes de línea y los de refuerzo.
- Por su triple galvanizado tiene mayor resistencia a la corrosión.
- Curvas de alta tensión que absorben fuertes impactos

**NORMAS:** ASTM A116 y ASTM A641-A856

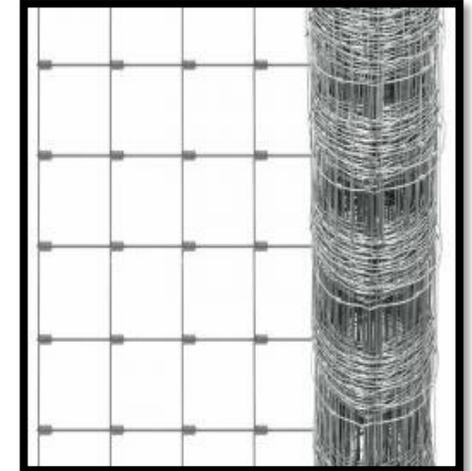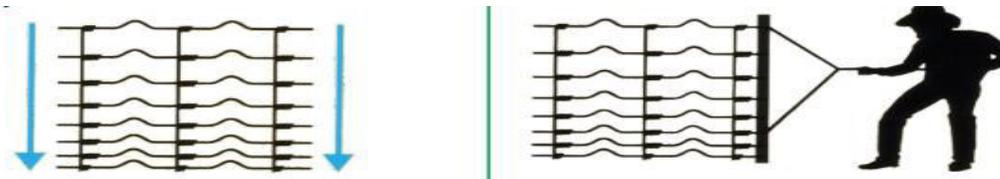

Vida Útil: 15 años

*Industria del metal...*

EMPRESA DEDICADA AL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN METAL METÁLICA EN GENERAL Y FABRICACIÓN DE MALLAS DE ACERO GALVANIZADO.

**DIRECCION:** Planta de produccion Urb. taparachi Mza. C-10 Lte. 09 - Juliaca. Tienda comercial Jr. Tumbes N° 1324 - Juliaca

**TELF:** 951998990 - 972960701 **EMAIL:** [ventas@indumetza.com](mailto:ventas@indumetza.com) / [lyucra@indumetza.com](mailto:lyucra@indumetza.com) / [indumetzasac@gmail.com](mailto:indumetzasac@gmail.com)

# FICHA TECNICA

## PROPIEDADES FISICAS – MALLAS INDUMETZA

TIPO DE MALLA	DIMENSIONES (m) ALTO x ANCHO	NUMERO DE ALAMBRES HORIZONTALES	DISTANCIA ENTRE ALAMBRES VERTICALES	DISTANCIA ENTRE ALAMBRE HORIZONTALES	PESO APROX. (kg)	ALAMBRE		
						BORDE BWG/mm	HORIZONTAL BWG/mm	VERTICAL BWG/mm
G090-XL	90 x 100	6	30	22.80-20.30-17.80-15.0-14.0	29/30	13/2.41	14/2.11	14/2.11
G090-L	90 x 100	6	30	22.80-20.30-17.80-15.0-14.0	30/31	12/2.77	14/2.11	14/2.11
G090-P	90 x 100	6	30	22.80-20.30-17.80-15.0-14.0	42/43	10/3.31	13/2.41	13/2.41
G120-XL	120 x 100	9	30	22.80-20.30-17.80-15.0-14.0-12.70-11.40-10.16	40/42.5	13/2.41	14/2.11	14/2.11
G120-L	120 x 100	9	30	22.80-20.30-17.80-15.0-14.0-12.70-11.40-10.16	44/45.5	12/2.77	14/2.11	14/2.11
G120-P	120 x 100	9	30	22.80-20.30-17.80-15.0-14.0-12.70-11.40-10.16	59/61	10/3.31	13/2.41	13/2.41
G160-L	160 x 50	12	30	22.80-22.80-20.30-17.80-15.0-14.0-12.70-11.4-10.16-8.89-7.62	43/45	12/2.77	14/2.11	14/2.11
G160	160 x 50	12	30	22.80-22.80-20.30-17.80-15.0-14.0-12.70-11.4-10.16-8.89-7.62	50/52	10/3.31	13/2.41	13/2.41

*Industria del metal...*

EMPRESA DEDICADA AL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN METAL METÁLICA EN GENERAL Y FABRICACIÓN DE MALLAS DE ACERO GALVANIZADO.

**DIRECCION:** Planta de produccion Urb. taparachi Mza. C-10 Lte. 09 - Juliaca. Tienda comercial Jr. Tumbes N° 1324 - Juliaca

**TELF:** 951998990 - 972960701 **EMAIL:** [ventas@indumetza.com](mailto:ventas@indumetza.com) / [lyucra@indumetza.com](mailto:lyucra@indumetza.com) / [indumetzasac@gmail.com](mailto:indumetzasac@gmail.com)


# FICHA TECNICA

Fabricado con alambre galvanizado de bajo contenido de carbono producido por PRODAC con altos estándares de calidad

## PROPIEDADES MECANICAS – MALLAS INDUMETZA

POSICION DEL ALAMBRE	DIAMETRO BWG/mm	RESISTENCIA MIN/MAX kg/mm <sup>2</sup>	RECUBRIMIENTO DE ZINC - ALUMINIO % 60 gr/m <sup>2</sup>	ENROLLAMIENTO
BORDE	10/3.25	60/65	Duro 90 Kg-mm <sup>2</sup>	bueno
HORIZONTAL	13/2.41	40/55	Duro 90 Kg-mm <sup>2</sup>	bueno
VERTICAL	13/2.41	40/55	Suave 50 Kg-mm <sup>2</sup>	bueno

FABRICACION 100% PERUANA - REGION PU

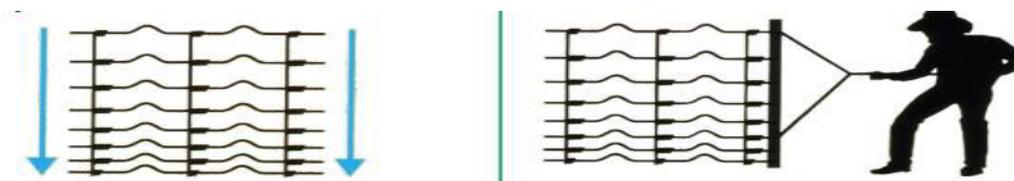

*Industria del metal...*

EMPRESA DEDICADA AL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN METAL METÁLICA EN GENERAL Y FABRICACIÓN DE MALLAS DE ACERO GALVANIZADO.

**DIRECCION:** Planta de produccion Urb. taparachi Mza. C-10 Lte. 09 - Juliaca. Tienda comercial Jr. Tumbes N° 1324 - Juliaca

**TELF:** 951998990 - 972960701 **EMAIL:** [ventas@indumetza.com](mailto:ventas@indumetza.com) / [lyucra@indumetza.com](mailto:lyucra@indumetza.com) / [indumetzasac@gmail.com](mailto:indumetzasac@gmail.com)